

小保姆智能藍牙增壓泵是最新一代的小保姆家族成員。新功能有效填補了把增壓泵通過藍牙連接智能手機結合新開發的«simatec world of maintenance»應用軟件APP, 可輕鬆的在遠離潤滑點進行配對和監控設備潤滑情況,用戶可以在手機上很容易的閱灠主要關心的工況,如:油位、潤滑劑,注油器容量,啟動及變更設置的日期等信息。

您的優勢

- 通過藍牙®傳送
- 配對使用«simatec world of maintenance»應用軟件APP
- 通用配對
- 可重複使用
- 10 bar 壓力














- 通過快捷, 簡單和安全的監控, 使成本並得以節省
- 簡潔的人機對話介面顯示當前運行狀態, 使監控更容易輕鬆
- Lubechart中管理潤滑點
- 數碼支援應用軟件APP: 活潑生動的安裝和用戶操作指南
- 保持持續潤滑以減少部件的磨損; 在時間模式下, 不受溫度影響
- 不受維護和檢查影響而導致生產中斷,從而提高生產效率
- 小保姆智能增壓泵在設定。time-controlled。模式下,注油不受潤滑點的溫度影響

simatec應用軟件APP «simatec world of maintenance»

通過«simatec world of maintenance»應用軟件APP, 瑞士森瑪公司為更輕鬆和高效的潤滑管理創建了一個平台。此APP為用戶提供記錄潤滑點、潤滑參數的設定、潤滑油、監控潤滑工作狀態等一切相關的重要數據。

本智能藍牙增壓泵可在20m米距離内以藍牙直接配對手機並通過APP應用軟件,輕鬆查看當前運行狀態。

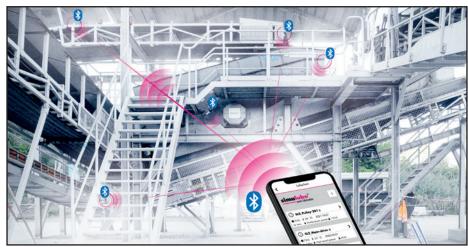

技術參數

小保姆智能藍牙增壓泵	配用小保姆注油器的自動增壓泵
驅動系統	電動機械
電源	鹼性電池組 6V 2.3Ah
狀態顯示	LED顯示-每10秒鐘閃爍一次綠色/紅色/藍色, 通過«simatec world of maintenance»應用軟件App監控運行狀態
連通性	小保姆智能藍牙增壓泵支持低功耗5.0標準藍牙,在無干擾空曠的環境下,最 遠可達20米
工作壓力	高達10bar
工作溫度	–10°C to +55°C (14°F to 131°F)
注油器容量	60 ml, 125 ml, 250 ml
潤滑劑	固體油脂稠度等級 NLGI≤2 或任何液態油
質保 & 使用週期	出廠日起 3 年或 10 次 125ml 的注油次數













瑞士司马泰克(中国办公室

中国上海市武夷路49号A幢

Mobile/手机: +8613501271410 welcome@simatec.com www.simatec.com

